


Fabriqué seulement avec le charbon activé de meilleure qualité et de grande porosité, les **PROfilters 45s et 70s** éliminent 99.5 % des composés organiques volatils. L'installation d'un **PREfiltre** à haute capacité élimine les plus grosses particules, tel que la poussière, ce qui empêche l'usure prématuré du charbon. Connus pour leur fonctionnement continu, leur légèreté et leur petite taille, les **PROfilters 45s et 70s** sont idéals pour la filtration résidentielle.

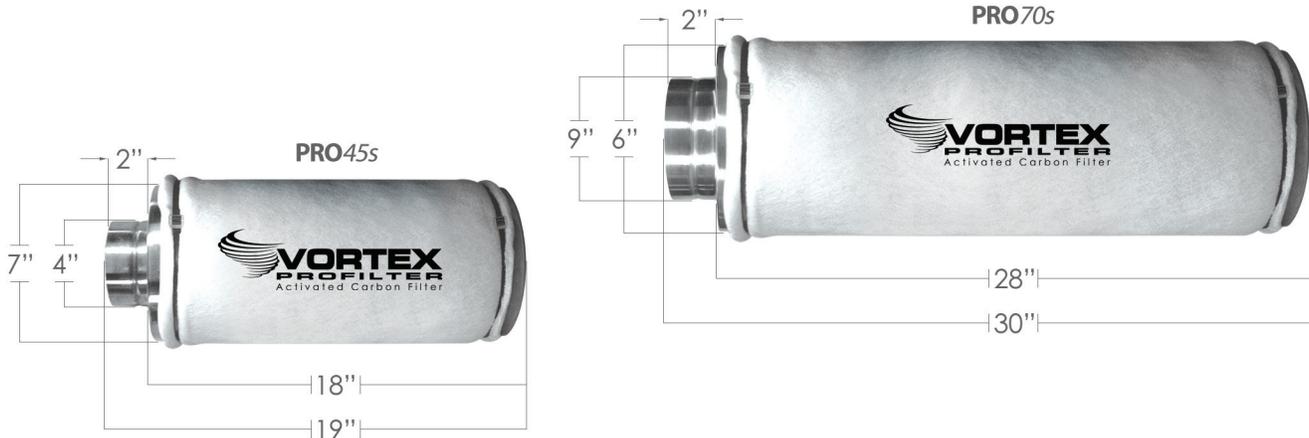

MODÈLE	PCM Maximum Recommandé	Adaptateur	Diamètre Extérieur	Hauteur	Poids	Épaisseur du lit de charbon	Ventilateur Recommandé	Chute de pression statique
PRO45s	150 à 0.1 sec	4"	7"	18po. 46cm	13.8 lbs.	1.6" (40.64mm)	VTX400	80pa/.75wg
PRO70s	400 à 0.1 sec	6"	9"	28po. 71cm	28.6 lbs.	1.6" (40.64mm)	VTX600 & S-600	80pa/.75wg

PREfiltre inclus

Température d'opération maximum 175°F.



Préfiltre de haute capacité
- Épaisseur de 20mm
- Laisse passer l'air sans restriction
- Antibactérien
- Capacité d'absorption élevée : 670g / M²
- Ignifuge



Acier perforé galvanisé de qualité supérieur.



Acier galvanisé de qualité supérieur.



Charbon vierge activé extrudé de 4mm à haute porosité. Spécialement conçu pour éliminer les COV.

Accessoires PROfilter

PREfiltres

PRE45s



PRE70s